

2 26.51.66.125

-3

.412225.015

-
:
:
: , 194223,
: . - , . 10, . , . 2
: +7 (812) 602-12-58, +7 (812) 602-12-54, +7 (921) 406-91-07
sbyt@spectroflash.ru
: +7 (812) 602-12-60
info@spectroflash.ru
: www.spectroflash.ru
: , 194223, . - , / 82

	:	5
1	Введение	5
2	5
3	6
4	8
5	9
6	17
7	19
8	20
9	21
10	22
11	24
12	24
13	24
14	25
15	26
16	26

:

.

.

1 Введение

-3 ()

,

,

.

2

2.1

.

3 ó

	465×205×120
	110×60×20
	200×85×55
	118×82×50

3.7 :
 ó 20 .
 ó 10 . ó

3.8 :
 : IP20. LiFePo4.

3.9 : IP20.

3.10 :
 1.1* 15150, 86,6 106,7 (650 800 40 .),
 50 ° , 98% 25 °

3.11 : I IEC 61140.
 3.12 ó 3 .
 3.13 , , 61326-1 ,

3.14 :
 230 ± 10% 220 ± 10%
 (50 ± 1) .

3.15 ó 1 .
 3.16 ó 20 .
 3.17 :
 3.17.1 433,82 434,02 .
 3.17.2 ó 30 .
 3.17.3 10 .
 3.17.4

4

4.

4 ó

	- , .
<hr/>	
	1
	1
	1
	1
	2
<hr/>	
	1
<hr/>	
.412225.015	1
.412225.015	1
.410224.022	1

5

5.1

(),
, (),

.

:
, 20 .
24 .

!

.

.

5.2

5.2.1

, , - ,

.

,

.

1

.




16

-3

(2)

;
;
;
;

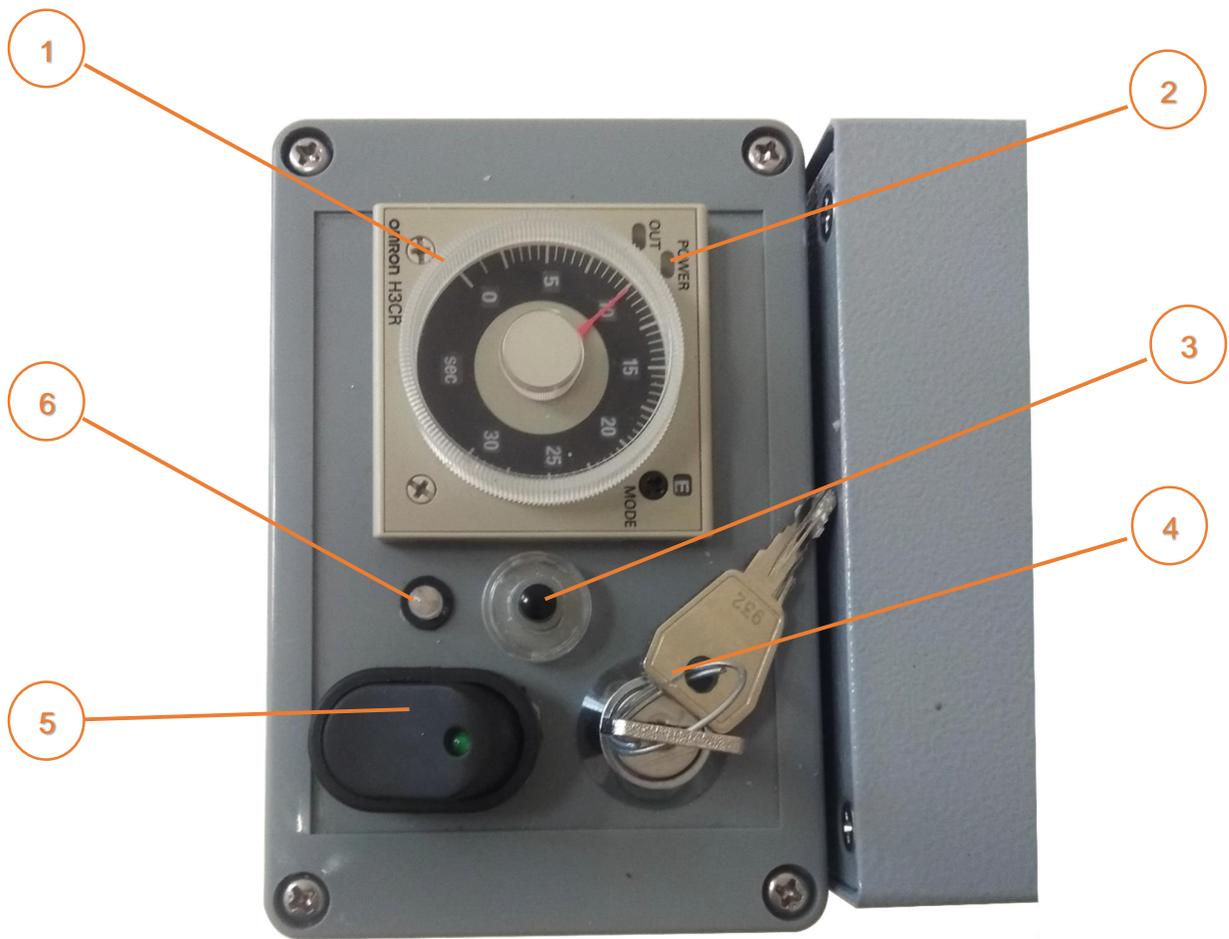


- 1 ó
- 2 ó
- 3 ó
- 4 ó
- 5 ó
- 6 ó

20

2 ó

5.3

3

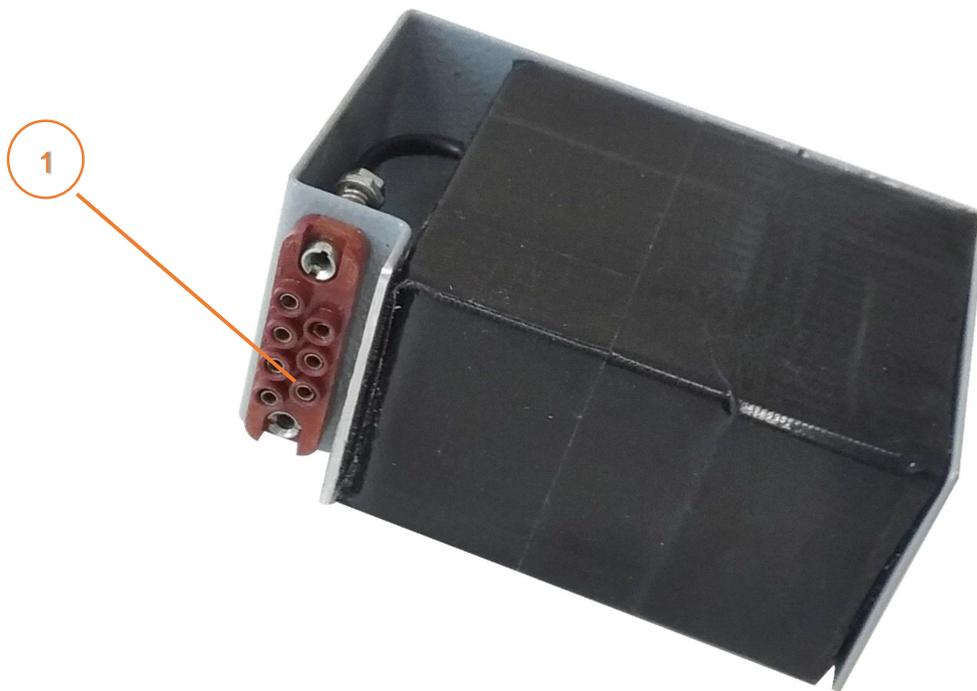


1 ó контактный разъем аккумуляторной батареи.

3 ó

5.4

4

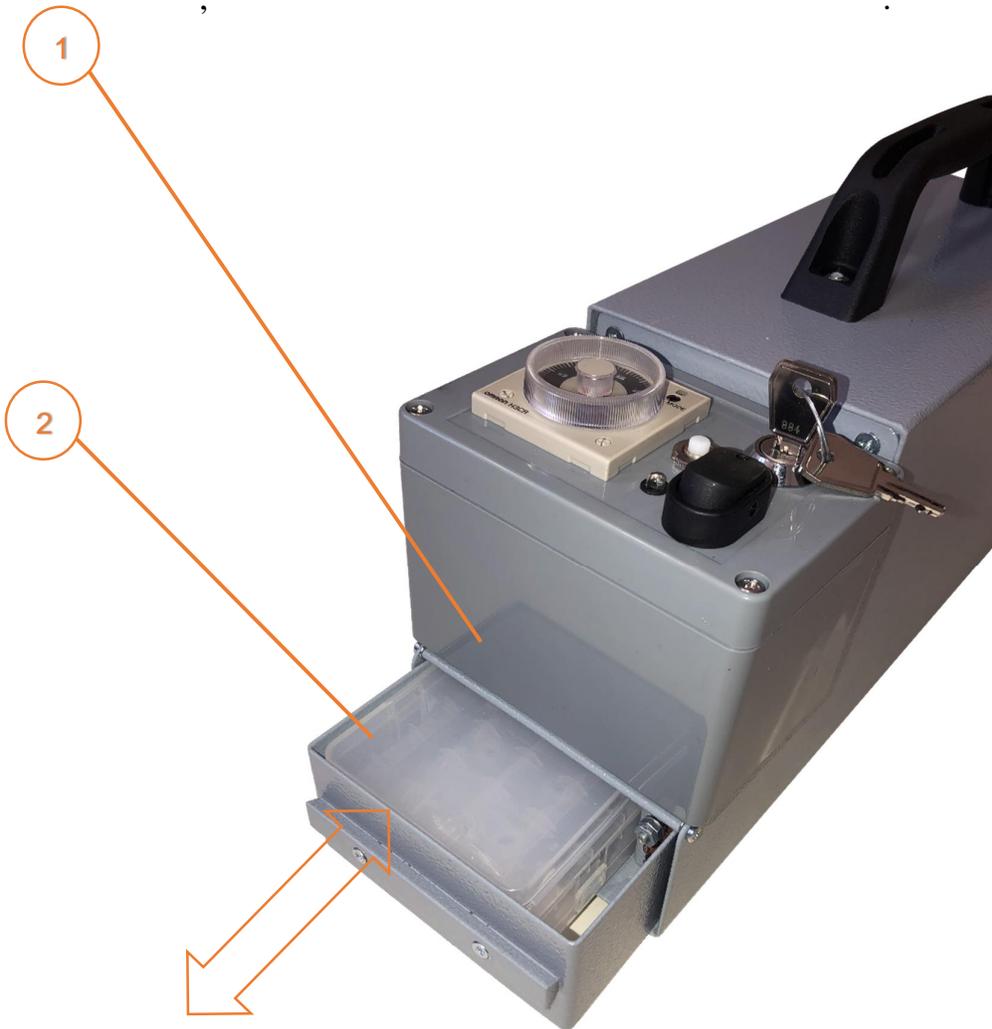

16
26

46

5.5

5



1 ó
2 ó
3 ó
4 ó

5 ó

5.6

(6)

230 .

1 .



1 ó

6 ó

5.7

H3CR

OMRON.


2 .

(1):

Индикатор включения питания. Мигает при работе таймера (идет экспозиция), непрерывно горит в режиме ожидания.

Индикатор включения рентгеновского излучения. Непрерывно горит во время экспозиции

Переключатель верхнего диапазона шкалы времени "T2" (1.2, 3, 12, 30 установленных переключателем T1 единиц измерения)

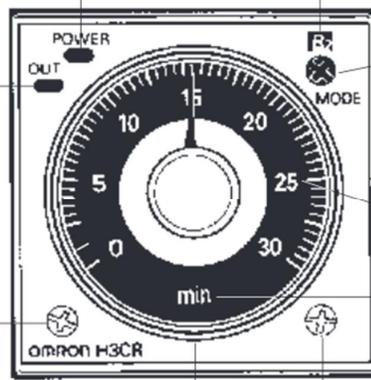

Индикатор режима работы

Переключатель режима работы "P1". На индикаторе должен быть выбран режим "E"

Измерительная шкала

Индикатор единиц измерения времени

Переключатель единиц измерения времени "T1"

Поворотная крышка с указателем времени

2 6

20 .

1

sec (). 2 30.

20.

50 .

1

min (). 2 1.2.

50 (60): 50/60 = 0,83.

0,8.

6 1.2

72 .

6

6.1

6.1.1

()

6.1.2

1,



6.1.3

6.2

6.2.1

18 . :

(),

II

6.3

6.3.1

2.6.1 - 2523-09 « » (-99/2009),
2.6.1.2612-10 « » (99/2010), 2.6.1.3164-14
« ».

6.3.2

2.6.1.3164-14

6.3.3

2.6.1.3585-19
0,33.

()

6.3.4

10 / . , , 30
, 1700 , . . . 36
20
ó
2.6.1.3164-14: «

6.3.5

».
(-
) , 17925
5.
5 ó

	200
	150
	80
ó 20 yr , 5 ..	,

6.3.6 ,

(6.3.7), 3 .

6.3.8 -

6.3.9 ().

6.3.10 ,

6.3.11 ,

6.3.12 , -

7

7.1

, 17299 .

7.2 ,

7.3 , 

7.4

8

8.1

(1-5)

8.2

8.3

ВКЛ

«I».

POWER

8.4

90°

в положение



8.5

8.5.1

8.5.2

IN
OUT

8.5.3

1

8.5.4

IN.

8.5.5

OUT.

8.6

8.6.1

!

20

8.6.2



8.6.3

20

8.6.4

ó

8.6.5

OUT

8.7

20

20 .

10 .

8.8

0.

8.9

8.10

8.11

8.12

20



9

9.1



17299
9.2

10

10.1

10.1.1

-1123.

10

50
-96,

10

(

)

10.1.2

5

(1):

$$x_{22} = x_{22} * \frac{x_{22}}{x_{22}}$$

(1)

x_{22} ó

0,5

x_{22} ó

x_{22} ó

0,5

x_{22}

10.1.3

1,5

30

(0,5)

(2):

$$\frac{2}{2} = \frac{2}{2} * \frac{2,2}{2} \quad (2)$$

$\frac{2}{2} \acute{o}$, 1,5 ,
 $\frac{2}{2} \acute{o}$ (1) ,
 $\frac{2}{2}$.

100 .

10.1.4

10.1.4.1 . 7.1 .

10.1.4.2 1,5 .

10.1.4.3 .

10.1.4.4

, .3.1. ,

.3.1.

10.2

10.2.1 .

10.2.2 , .

10.2.3 , .

9.032.

10.2.4 ,

:

10.2.5 .

10.2.6

() ,

29298,

8189-018-01877509-2001,
17299 .

4643,

4644,

10.3

10.3.1

10.2.

10.3.2

2.6.1.3164-14. ,

11

11.1

- , ,

11.2

- , 2

12

12.1

9.014 III-1. -10.
-5 9.014 -III -1 23216.

12.2

6 .

-3

12.3

2991 III 5959, III .

12.4

-2 7376,
8273,

45-0,8 6-55-43-90, -25
8828, -6 10700 .

13

13.1

.

13.2

13.2.1

51908;
1 15150,

5 50° .

13.2.2

, :

15 2011 272,

21. 13.2.3 28 2007 82, 16 2003 .

13.2.4

13.2.5

13.3

13.3.1

13.3.2 3 . 4 30631 ; 1 15150, 5 50° .

13.3.3

14

14.1

14.2 C -99/2010.

14.3

14.4

(),

() (,

278 2 2012 .) (.

14.5 - -90,

15

15.1

15.2

15.3

16

www.spectroflash.ru

sbyt@spectroflash.ru

2

